



OCAPE®

- **LESTAGE**
- **RÉTENTION**
- **AMÉNAGEMENT**

**LES SOLUTIONS POUR L'AMÉNAGEMENT
DE ZONES ÉTANCHÉES**



TMP CONVERT

PLOTS RÉGLABLES DALLES & LAMBOURDES



LES PLUS

- Réglage millimétré à l'aide de l'écrou.
- Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol.
- Embase du plot au bord chanfreiné pour éviter d'endommager l'étanchéité.
- Multi-perforations sur le flasque pour éliminer les rétentions d'eau.
- Résistance à l'écrasement > à 1 T.
- Résistant aux UV et au GEL.
- Conformes aux DTU 43.1 & 51.4.
- Surface d'appui au sol > 300 cm².
- Surface d'appui tête du plot > 100 cm².

Les plots OCAPE® sont des supports réglables allant de 20 à 230 mm de hauteur.

Ils sont destinés à soutenir les dalles (réf. HD) ou les lambourdes (réf. HL). Les plots OCAPE® permettent d'aménager les toitures-terrasses accessibles aux piétons, tout en protégeant l'étanchéité.

Référence HD / HL	20/30	40/60	50/80	80/140	140/230
Hauteur	de 20 à 30 mm	de 40 à 60 mm	de 50 à 80 mm	de 80 à 140 mm	de 140 à 230 mm
Conditionnement	40 pièces par sac	60 pièces par sac	60 pièces par sac	40 pièces par sac	40 pièces par sac
1 palette	20 sacs 800 pièces	16 sacs 960 pièces	12 sacs 720 pièces	14 sacs 560 pièces	8 sacs 320 pièces

Recommandation : Le DTU 43.1 requiert l'utilisation de plots dont la hauteur est comprise entre 50 et 200 mm



POUR QUEL PROJET ?

- Aménagement.
- Toitures terrasses jardins (végétalisées).
- Toitures terrasses accessibles aux piétons.

ACCESSOIRES PLOTS

Référence	Cale isolante	Tapis isolation	Plaque à dalle
Dimensions	67 x 67 mm Épaisseur 3 mm	230 x 225 mm Épaisseur 3 mm	206 x 206 mm
Conditionnement	100 pièces par carton	30 pièces par carton	Fagot de 10 pièces
1 palette	210 cartons 21 000 pièces	80 cartons 2 400 pièces	750 pièces



LES PLUS



CALE ISOLANTE

- Cale résistante à positionner sur la tête des plots dalles permettant de réduire les bruits et résonances lors de la réalisation d'une terrasse en dallage.
- S'utilise également pour du calage et pour compenser les différentes épaisseurs de dalle.



TAPIS ISOLATION

- Placé sous le plot, il permet un découplage entre le plot et l'étanchéité.
- Résistant, indéformable, le tapis améliore la stabilité.
- Protège l'étanchéité.



PLAQUE À DALLE

- Augmente la hauteur du plot de 13 mm.
- Non compatible avec le plot 20/30 mm.
- Facilite la pose des plots de périphérie.
- Système de pièges à colle.
- Écarteurs 3 mm sécables avec outil.

CAPTIO®



RECOMMANDÉ PAR LES
PROFESSIONNELS DU BTP
2022

CAPTIO® permet de réaliser une retenue d'eau temporaire pour les toitures-terrasses étanchées, en minimisant la saturation du réseau.

Il peut être également utilisé pour réaliser un remblai allégé en toitures-terrasses ou faire du lestage en cas d'isolation inversée.

CAPTIO®, un module de plaques alvéolaires fabriqué à partir de polypropylène 100% recyclé.

Sa structure en nid d'abeille résiste à une compression de 30 T/m² (ISO 844), avec un taux de vide de 95 %. CAPTIO® est disponible dans une large gamme de hauteurs allant de 30 à 240 mm, soit une capacité de retenue d'eau de 28 à 227 L/m².



POUR QUEL PROJET ?

- Toitures-terrasses inaccessibles ou techniques.
- Toitures plates accessibles pour véhicules légers.
- Toitures-terrasses végétalisées et jardins.
- Toitures-terrasses accessibles aux piétons.
- En climat de plaine (altitude inférieure à 900 m) sur élément porteur en maçonnerie de pente nulle ou inférieure à 5 %.

LES PLUS



- Produit prêt à l'emploi : modules préassemblés.
- Grande surface de contact : limite le poinçonnement de l'étanchéité.
- Perforation entre plaques pour optimiser l'écoulement de l'eau et la circulation de l'air entre les alvéoles.
- Facilement découppable.

**PRODUIT VISÉ PAR ETN - ALPES
CONTRÔLES N° A27T200E INDICE 0.**





Référence	CAPTIO®								
	30	40	60	90	120	150	180	210	240
Hauteur	30 mm	40 mm	60 mm	90 mm	120 mm	150 mm	180 mm	210 mm	240 mm
Dimensions hors tout	1 150 x 790 mm			1 200 x 797 mm					
Poids	1,6 kg	2,5 kg	2,8 kg	4,2 kg	5,7 kg	7,1 kg	8,5 kg	9,9 kg	11,3 kg
Volume d'eau stockable L/m ³	27,9	37,2	56,8	85,2	113,6	142	170,4	198,8	227,3

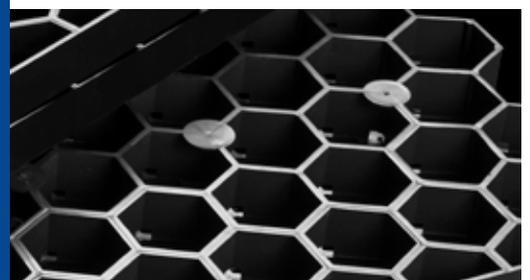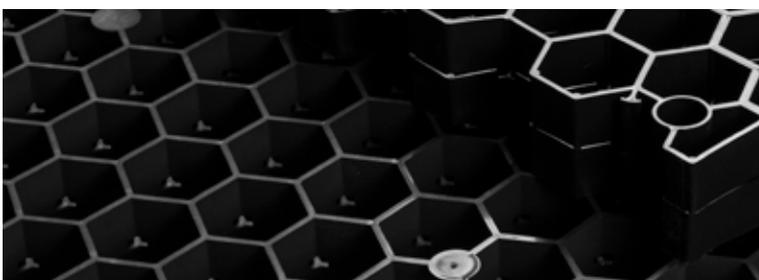

PROCAP[®]




LES PLUS

PROCAP[®] assure la stabilité des gravillons sur toitures-terrasses permettant ainsi de protéger l'étanchéité des contraintes climatiques.

- Produit léger.
- Facilité et rapidité de mise en œuvre.
- Maintien des graviers en place.
- Facilement découpable.
- Géotextile indissociable.

PROCAP[®] est une plaque alvéolaire avec géotextile indissociable de 60g/m² de 40 mm de hauteur. PROCAP dispose d'un système intégré permettant d'assembler les plaques entre elles.

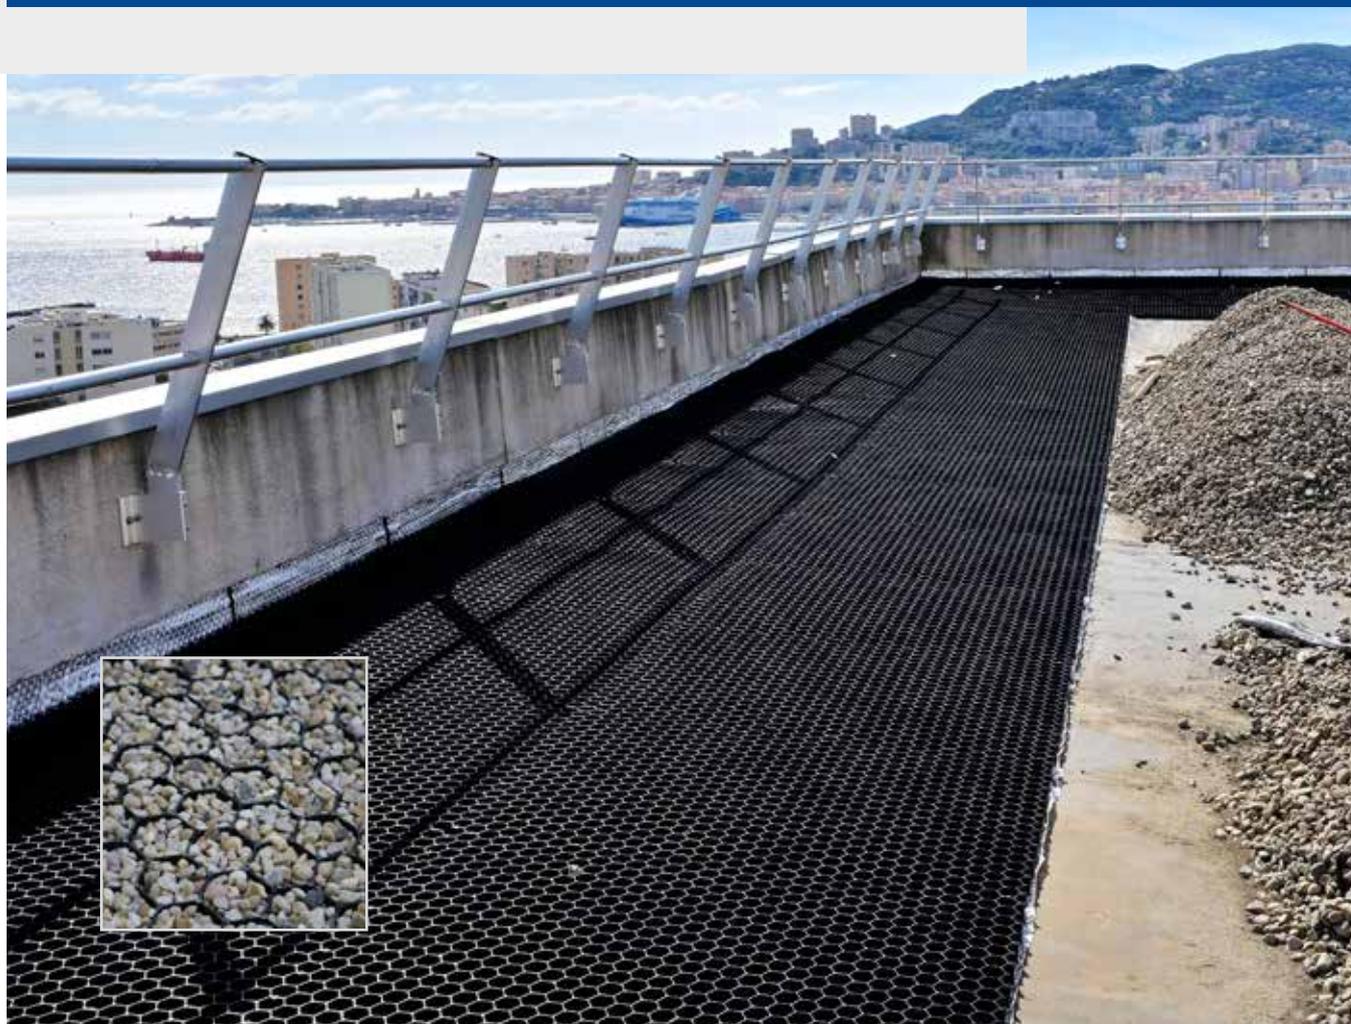



POUR QUEL PROJET ?

- Toitures-terrasses accessibles aux piétons.
- Toitures-terrasses végétalisées et jardins. (Aménagement des allées)
- Toitures-terrasses inaccessibles ou techniques.

Référence	PROCAP®
Dimensions hors tout	1 155 x 800 mm
Dimensions utiles	1 150 x 790 mm
Hauteur	40 mm
Surface utile	0,91 m ²
1 palette	60 pièces 54.6 m ²
1 camion	1 801.80 m ²
Volume/poids gravier par m ²	37,5 litres - 46 kg +/-2Kg



RÉGION NORMANDIE - CENTRE
SOPHIE LAFORGE
06 43 08 05 06
sophie.laforge@tmpconvert.com

SERVICE CLIENT
Marielle CARRARA • 04 28 88 70 68
marielle.carrara@tmpconvert.com

RÉGION IDF - HAUTS DE FRANCE
VIRGILE LESOT
06 47 76 96 62
virgile.lesot@tmpconvert.com

SERVICE CLIENT
Aurore AGASSE • 04 28 88 70 53
aurore.agasse@tmpconvert.com

RÉGION EST
DAVID GABRION
06 62 21 69 78
d.gabrion@gabrion.fr
ou bureau@gabrion.fr

SERVICE CLIENT
Laurie BRIDET • 04 74 25 82 84
laurie.bridet@tmpconvert.com

RÉGION BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE
Ludovic PERRIN
06 33 20 58 65
ludovic.perrin@tmpconvert.com

SERVICE CLIENT
Laurie BRIDET • 04 74 25 82 84
laurie.bridet@tmpconvert.com

RÉGION RHÔNE ALPES
LUDOVIC DANIEL
06 80 04 74 04
ludovic.daniel@tmpconvert.com

SERVICE CLIENT
Marielle CARRARA • 04 28 88 70 68
marielle.carrara@tmpconvert.com

RÉGION SUD-OUEST
RAPHAËL DIAZ
06 85 78 95 12
raphael.diaz@tmpconvert.com

SERVICE CLIENT
Catherine CAROL • 04 74 25 82 58
catherine.carol@tmpconvert.com

**RÉGION AUVERGNE -
OCCITANIE**
VANESSA PONTON
06 72 44 71 09
vanessa.ponton@tmpconvert.com

SERVICE CLIENT
Catherine CAROL • 04 74 25 82 58
catherine.carol@tmpconvert.com

RÉGION MÉDITERRANÉE
XAVIER PIAZZO
06 83 86 59 50
xavier.piazzo@tmpconvert.com

SERVICE CLIENT
Marielle CARRARA • 04 28 88 70 68
marielle.carrara@tmpconvert.com

DOM-TOM
SYLVAIN BERTHIAS
00596 696 23 33 98
sylvain.berthias@tektonic-outremer.com

SERVICE CLIENT
Catherine CAROL • 04 74 25 82 58
catherine.carol@tmpconvert.com



546 Route de Bourg
01250 Simandre sur Suran
Tél. 04 74 25 84 84
Fax. 04 74 30 63 31

Contact Commercial/Siège :
04 28 88 70 56
delphine.bailly@tmpconvert.com

www.ocape.com